


概要と特長

Product Outline and Features

- ▶ 表面実装機で基板上に実装でき、リフローに対応します。
- ▶ 導電フィルムを使用しているため、端面のほつれがありません。
- Can be used for a surface mount machine and reflow soldering.
- Surface of this product is made of the conductive film, so there is no fray on the edge.

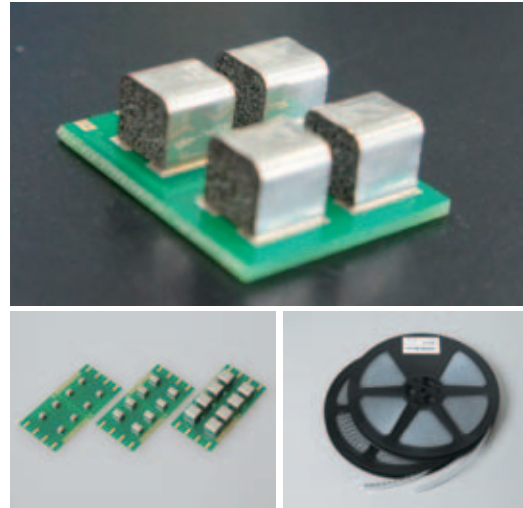

仕様


Specifications

材質 Materials

- 導電層： ①ポリイミドフィルム／銅・錫
Conductive layer: Polyimide film / Copper, Tin
- 芯材： ②特殊ポリウレタンフォーム
Foam: Polyurethane foam

特性 Characteristics

抵抗値(厚み方向) Resistance (The direction of thickness)	難燃性 Incombustibility
0.1Ω 以下 under 0.1Ω	UL94V-0 相当 UL94V-0 equivalent

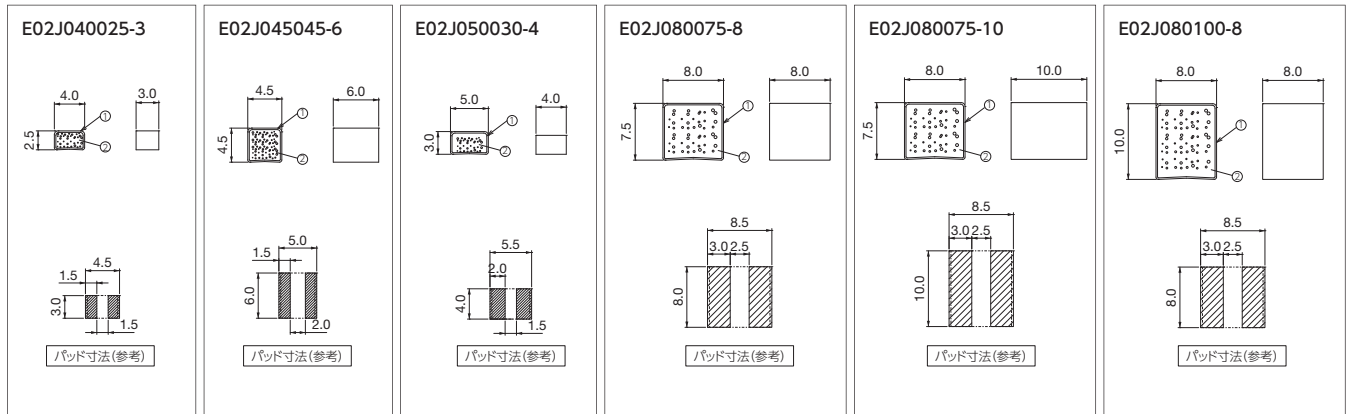

形番 Part No.	1巻数量 Qty. of Reel
E02J040025-3	2000
E02J045045-6	2000
E02J050030-4	2000
E02J080075-8	800
E02J080075-10	600
E02J080100-8	500