

## 概要と特長

## Product Outline and Features

- ▶ お客様のニーズに合わせて様々な形状加工が可能です。
- ▶ ロール品での供給が可能です。
- ▶ E05THシリーズは、35 $\mu$ m (0.035mm)と極薄の厚みであり、省スペースの隙間にも対応可能です。
- ▶ E05THに関しては、両面粘着加工が可能です。
  - It can be processed into various shapes to suit your needs.
  - Goods can be supplied in roll.
  - E05TH series is very thin with thickness of 35 $\mu$ m (0.035mm), so it is available in the very small gap.
  - Double-coated adhesive type of E05TH is also available.


E05THシリーズ




## 仕様

## Specifications


### 構成図 Structure

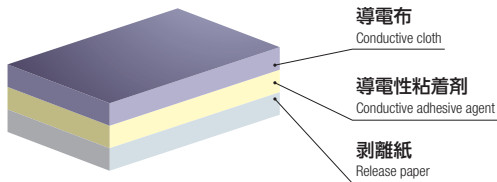

E05Rシリーズ



E05Kシリーズ



### 材質 Materials

- E05R： ポリエステル織布 [Cu,Niめっき+導電性アクリル系粘着剤]  
Cu, Ni-coated polyester cloth + [conductive acrylic adhesive]
- E05K： ポリエステル織布 [Cu,Niめっき+カーボン+導電性アクリル系粘着剤]  
Cu, Ni-coated polyester cloth + [carbon + conductive acrylic adhesive]
- E05TH： ポリエステル織布 [Cu,Niめっき+導電性アクリル系粘着剤]  
Cu, Ni-coated polyester cloth + [conductive acrylic adhesive]

形番 Part No.	幅 (mm) Width	長さ (m) Length	厚み (mm) Thickness	表面抵抗率 ( $\Omega/\square$ ) Surface Resistivity	厚み方向の抵抗値 ( $\Omega$ ) Resistance in the Vertical Direction	粘着力 (N/25mm) Adhesive Force	難燃性 Flame Retardant			
E05R1020	10	20	0.12	0.05	0.05	12.0	UL510FR			
E05R1520	15									
E05R2020	20									
E05R2520	25									
E05R3020	30									
E05R4020	40									
E05R5020	50									
E05K1020	10		0.135			0.05		8.0	5.0	—
E05K1520	15									
E05K2020	20									
E05K2520	25									
E05K3020	30									
E05K4020	40									
E05K5020	50	0.035	0.05	5.0	—	—				
E05TH1020	10									
E05TH1520	15									
E05TH2020	20									
E05TH2520	25									
E05TH3020	30									
E05TH4020	40									
E05TH5020	50									