


概要と特長


Product Outline and Features

- ▶ お客様のニーズに合わせて様々な形状加工が可能です。
- ▶ 打ち抜き、ハーフカットにより、様々な形状に加工が可能のため、幅広いアプリケーション、用途へ適用できます。
- It can be processed into various shapes to suit your needs.
- Nonwoven fabric gaskets can be used in a wide range of applications since they can be formed into various shapes by punching and half-cutting.

E02F5T

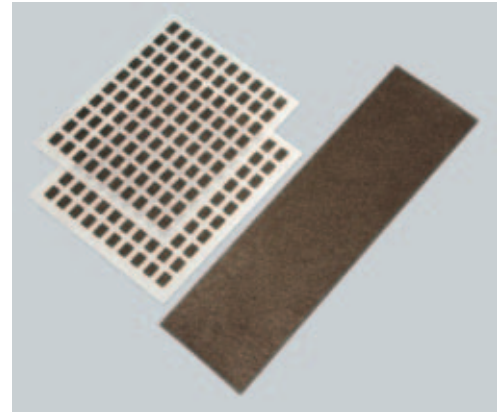


E02F4T

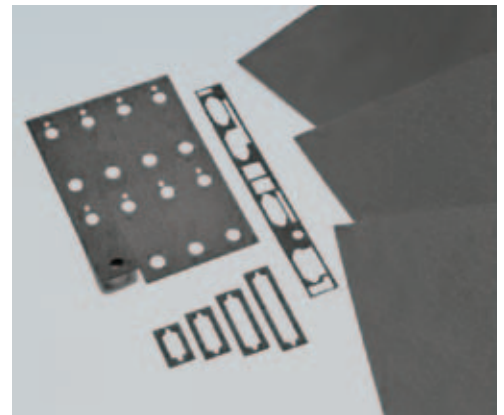

仕様

Specifications

構成図 Structure

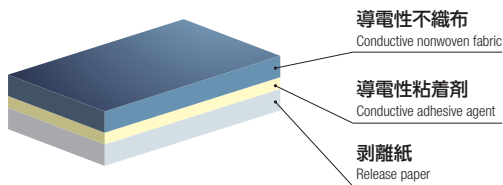

形番 Part No.	材質 Materials	表面抵抗率 (Ω / \square) Width	厚み (μm) 粘着材含む Height	厚み方向抵抗値 (Ω) Width	環境 Height	難燃性 Height	最小圧縮量 (mm) Minimum Thickness
E02F5T	ポリエステル不織布/ 銅+ニッケル PET/Cu+Ni	0.05	600	0.01	ハロゲンフリー Halogen-free	UL510FR	約0.25
E02F4T				0.03	—	UL94 V-0	約0.4

- ※ 御希望の形状に加工して納入いたします。
- ※ 粘着剤無し(形番: E02F3) も対応いたします。
- * We can supply custom-cut products.
- * A product with no adhesive coating (E02F3) is also available.